



ALP_{4.0} **ALP**_X



Alp 4.0




Beta
motorcycles



AlpX



ALP4.0

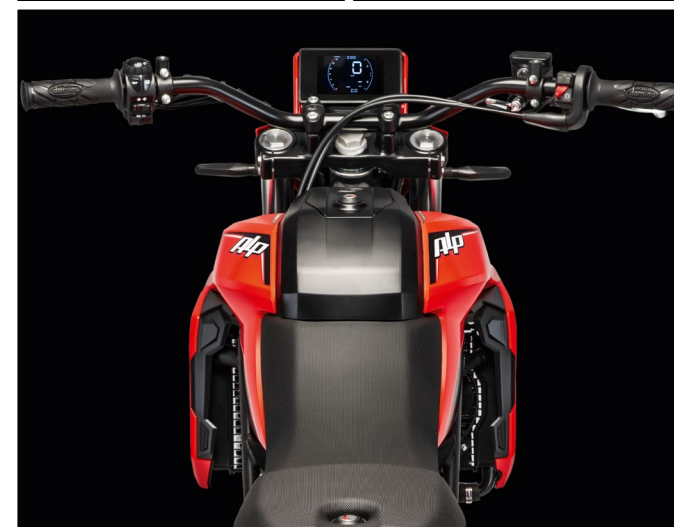

NOVITÀ GAMMA ALP NEWS GAMMA ALP

NUOVO TELAIO

Perimetrale in acciaio, per donare robustezza e maneggevolezza al mezzo

NEW FRAME

Stainless perimetric frame for a better handling and reactivity

PEDANE CON GOMMA RIMOVIBILE

Per massimo confort in strada e maggior grip in off-road

FOOTPEG WITH REMOVABLE RUBBER

For maximum comfort on the road and better grip on off-road

CHIAVE UNIFICATA

Una sola chiave per accensione/ spegnimento, serbatoio e sella

UNIFIED KEY

One key for ignition, steering lock, fuel cap and seat

ABS BOSCH

Disinseribile nella mappa off-road

ABS BOSCH

Disengageable in the Off-road Map



ALP X



NOVITÀ GAMMA ALP NEWS GAMMA ALP

ILLUMINAZIONE FULL-LED
Più visibilità per maggiore sicurezza

FULL-LED LIGHTING
More visibility for greater safety

NUOVO DISPLAY LCD
Ricco di informazioni, moderno e leggibile

NEW LCD DISPLAY
All needed information, up-to-date and easy to read

ALTEZZA SELLA CONTENUTA
Per garantire un appoggio a terra saldo e sicuro in qualsiasi momento

LOW SEAT HEIGHT
To ensure a safe and solid support at all times

OTTIMA ANCHE IN DUE
Grazie alla sella accogliente e comode maniglie per il passeggero

IDEAL ALSO IN TWO
Due to the accommodating saddle and comfortable passenger handles

CICLISTICA / CHASSIS

TELAIO / FRAME

Perimetrale in acciaio con motore appeso
Steel perimeter with motor hanging

INTERASSE / WHEEL BASE

1.435 mm

ALTEZZA SELLA / SEAT HEIGHT

Alp 4.0: 865 mm - Alp X: 855 mm

LUCE TERRA / GROUND CLEARANCE

Alp 4.0: 270 mm - Alp X: 260 mm

PESO A SECCO / DRY WEIGHT

Alp 4.0: 140 kg - Alp X: 142 kg

CAPACITÀ SERBATOIO (RISERVA) / FUEL TANK CAPACITY (RESERVE)

7,5 l (1,5 l)

SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION

Forcella idraulica con steli ϕ 43 mm
Hydraulic fork with ϕ 43 mm shaft

SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION

Monoammortizzatore con regolazione precarico molla
Monoshock with adjustable spring preload

CERCHIO ANTERIORE / FRONT RIM

Alp 4.0: 1,85 x 21" - Alp X: 2,50 x 19"

CERCHIO POSTERIORE / REAR RIM

Alp 4.0: 2,50 x 18" - Alp X: 3,50 x 17"

MOTORE / ENGINE

MOTORE / ENGINE

Monocilindrico, 4 tempi raffreddato a liquido, bialbero a camme in testa
Single-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, twin overhead camshaft

CILINDRATA TOTALE / DISPLACEMENT

348cc

RAPPORTO DI COMPRESSIONE / COMPRESSION RATIO

12,3:1

POTENZA / POWER

25.5kW/9500rpm

ALIMENTAZIONE / INJECTION

Iniezione elettronica Eildor
Eildor electronic injection

FRIZIONE / CLUTCH

Dischi multipli in bagno d'olio
Wet multi-disc clutch

CONSUMO / CONSUMPTION

3,51 l/100 KM

EMISSIONI CO₂ / POLLUTION CO₂

83 [g/Km]



SCOPRI DI PIÙ SUL MONDO ALP
FIND OUT MORE ABOUT ALP'S WORLD



ALP4.0 Red



ALP4.0 White



ALPX Dark Grey



ALPX Matt Grey



Betamotor S.p.A. Pian dell'Isola, 72
50067 Rignano sull'Arno (Firenze) - Italia
info@betamotor.com | www.betamotor.com



PO112.034.00.00